超小型軽量Wi-Fi SIPビジネスフォン

Z-100

オープンオフイスや工場内などに携帯しやすい無線ＳＩＰ電話機

IP電話システムをもっと安価にもっと手軽に。
快適なコミュニケーションを支援します。

TCOの削減

通話料金、携帯電話・PHSの基本料金がかからないため、
ビジネスフォンの維持・管理にかかる費用を大幅にカットします。

Asterisk機能を搭載

外線・内線通話、保留、保留音、転送、ダイヤルイン、
グループ着信など、Asteriskの機能に対応しています。

Wi-Fi接続

無線LANで最もポピュラーなエアーステーション、Wi-Fiに接続。
11b/gに接続対応。

長時間の待ち受けが可能

通話時間、最大5時間、
待ち受け時間、100時間以上。

電話帳

最大100件まで登録できます。

超小型軽量

サイズ47mm(W)×107.8mm(L)×20.6mm(H)、重量わずか81g
携帯しやすいサイズです。

Z-100特長

- Asterisk機能
- TCO削減
- 簡単操作
- 電話帳100件
- 液晶ディスプレイ
- 11b/g接続対応

次世代IPネットワークの技術を駆使した
オフイス環境の構築を推進する
Wi-Fi SIPビジネスフォン。
株式会社 巧の日本独占販売モデルです。

シーンを選ばないWi-Fi SIP電話機 Z-100
通信費の大幅なコストダウンを実現します

正面

下面

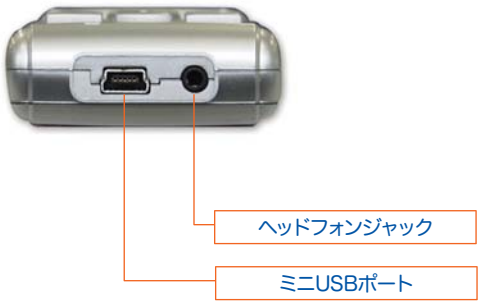

基本仕様

本体色	シルバー
外寸	47mm(W)×107.8mm(L)×20.6mm(H)
重量	81g
ディスプレイ	LCD：白黒
	サイズ：1.8インチ
	バックライト付き
操作キー	0～9、＊、＃　通話，終話，上，下，右,左のソフトセレクトキー
ポート	ミニUSBポート、ヘッドホンジャック
電池	充電式、交換可能　リチウムイオン電池（3.6V,600mAh）
	通話時間　5時間
	待受け時間　100時間以上
着信通知	ブザー音/振動
付属物	電源アダプターと接続ケーブル（USB接続）
	（入力　AC110−240V /出力DC5V）
	取り扱い説明書
	USBケーブル
	クイックスタートガイド
	リチウムイオン充電池

対応プロトコル	SIP V2 (RFC3261) SDP (RFC2327)
対応コーデック	G.711/G.729AB
ネットワークアドレス変換	STUN サーバー・アウトバンド　Proxy
QoS/ToS	WMM-QoS
セキュリティ	WPA-PSK　WPA2-PSK　WEP 64/128 bit 暗号化
ネットワーク　プロトコル	TELNET サーバ・ HTTP サーバ ・DHCP クライアント
	DNS クライアント・スタテック IP
無線属性	シグナル属性: IEEE 802.11b/g
ハードウエア インターフェイス	ミニUSBポート・2.5mm イヤホンジャック
電源システム	充電式、交換可能　リチウムイオン電池（3.6V,600mAh）
電話機能	保留
	呼出番号表示
	電話番号発信
	一旦保留
	消音
	発信者番号通知
	短縮ダイアル（最大9個）
	音量調節（受話器、スピーカー、呼出音、キークリック）
	着信音設定
	電話帳100件
	発信履歴（最大40件）
	キーロック ボイスメモ（最大8個）
	9個の短縮ダイアル設定機能
	日付と時刻表示
	電波レベル表示
	電池レベル表示
	MWI機能
	セッションタイマー機能
	サイトからの設定ダウンロード
	Webサイトからの電話番号簿ダウンロード
	Webサイトからのファームウエアーアップデート

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品の設置接続に関しましては、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。
  火災、故障、感電などの原因となることがあります。

詳しくは AsterTel 製品サイトをご覧下さい
http://www.astertel.biz/

電話によるお問い合わせ先
045-210-0260

FAX によるお問い合わせ先
045-664-1171

TAKUMI 株式会社 巧

〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町6-90-1 HS大江橋ビル8階

http://www.takumi-kk.co.jp

※ このカタログは 2008年 3月現在のものです。※ 内容は予告なく変更されることがあります。
※ 印刷上のカラーは、実際のカラーと若干異なる場合があります。　※「AsterTel®」は株式会社 巧の商標登録です。

■お問い合わせ先

カタログナンバー：TAKUMI-ID-0004